

Serielle Kommunikation

Der Kommunikationssteckverbinder besteht aus einem 4-poligen Steckverbinder mit einer seriellen UART-Schnittstelle.



Beachten Sie, dass Sie ein Kommunikationskabel mit USB-zu-UART mit 3,3-V-Pegel benötigen.

Dieser Steckverbinder muss mit einer proprietären Platine verbunden werden, die die folgenden Funktionen hat:

- Kommunikation mit einem PC über USB ermöglichen
- Gateway vom Antrieb zu Wi-Fi
- Antriebs-Firmware über USB-Stick aktualisieren

Serielle Kommunikationsverbindungen

SERIAL COM CONNECTOR		
PIN	PIN	DESCRIZIONE
1	5V	Output supply 5V@200mA
2	GND	Ground
3	RX	Rx signal of communication
4	TX	Tx signal of communication (from MCU)

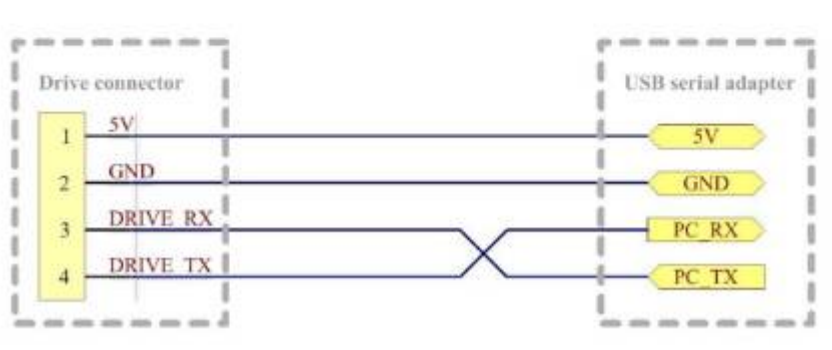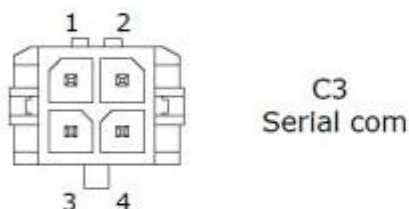

Port	Bestellcode	Marke	Beschreibung
C3	43025-0400	Molex	4-polig männlich, für serielle Kommunikation (Buchsengehäuse)
-	TTL-232R-3V3-WE	NILAB	UART/TTL3V3-Wandler.

Last update:
2026/09/11 15:02

de:epulse50_dc_servodrive:serial_com https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:serial_com

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:epulse50_dc_servodrive:serial_com

Last update: **2026/09/11 15:02**

