


Mechanische Abmessungen


Die mechanischen Abmessungen für die NELA-24-VDC-Linearaktoren sind in den Zeichnungen unten dargestellt. Jedes Modell hat seine eigenen Gesamtabmessungen und den Hubbereich.

NELA35

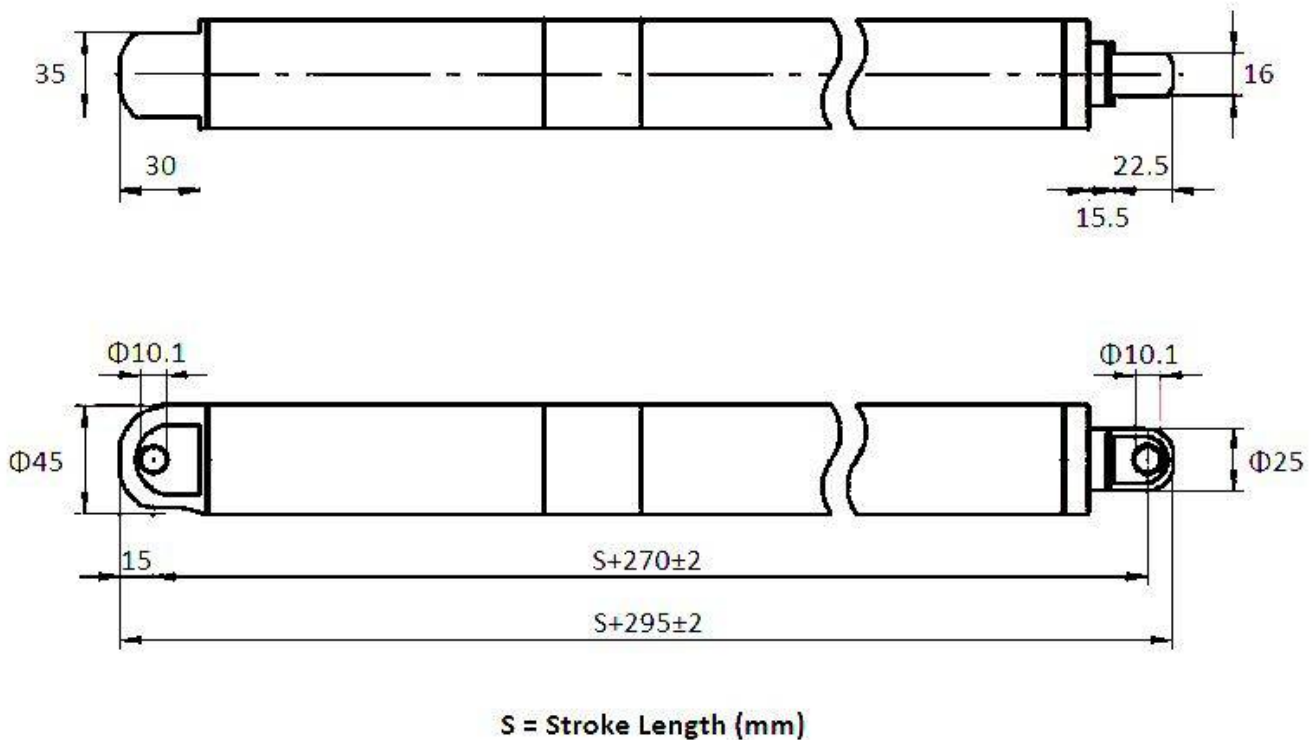

3D-Modelle: [:nela_actuator:nela35_3d_models.zip](#)

NELA45

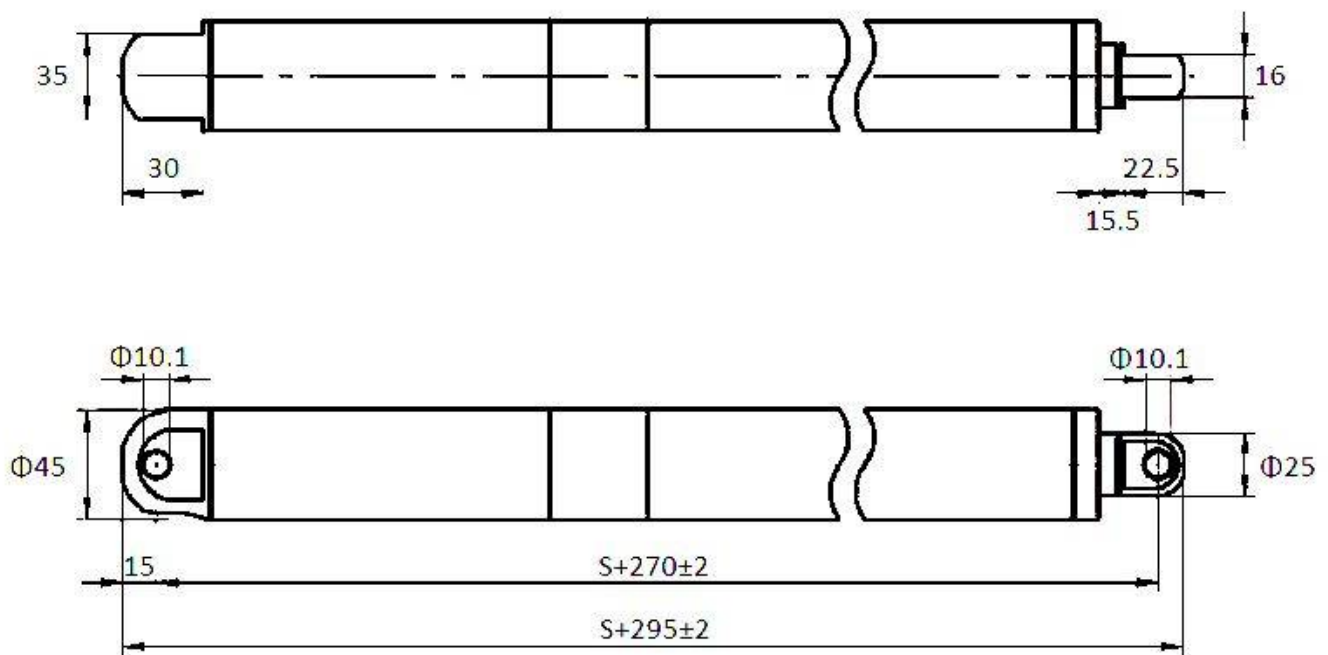

S = Stroke Length (mm)

3D-Modelle: [:nela_actuator:nela45_3d_models.zip](https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:nela_actuator:3d_models)

Lesen der Maßtabelle

- Die Maßzeichnung zeigt die Gesamtlänge, die Hublänge und die Montageabmessungen. - Der NELA35 ist kompakter und leichter, während der NELA45 einen größeren Rohrdurchmesser für höhere Kraftausgabe hat. - Beide Modelle unterstützen Hübe von 100 bis 500 mm. - Die 3D-Modelle werden als ZIP-Archive für CAD-Integration bereitgestellt. - Beachten Sie beim Montieren die Hubgrenzen und lassen Sie Freiraum für die beweglichen Teile.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:nela_actuator:mechanical

Last update: **2026/09/11 18:52**

