


Motorkabel

Element
Verfügbare Drahtlänge: 1,5 m, 3 m und 5 m
Verfügbare Steckverbindertypen: AMP-Elektrosteckverbinder, Luftfahrtsteckverbinder, Direktsteckverbinder (empfohlen)
Für kundenspezifische Anforderungen wenden Sie sich bitte an das Leadshine-Vertriebsteam oder einen zertifizierten lokalen Händler von NILAB GmbH


Motor mit Rahmengröße 80 mm oder darunter

AMP-Steckverbinder - KABEL - RZ*-S(V3.0)

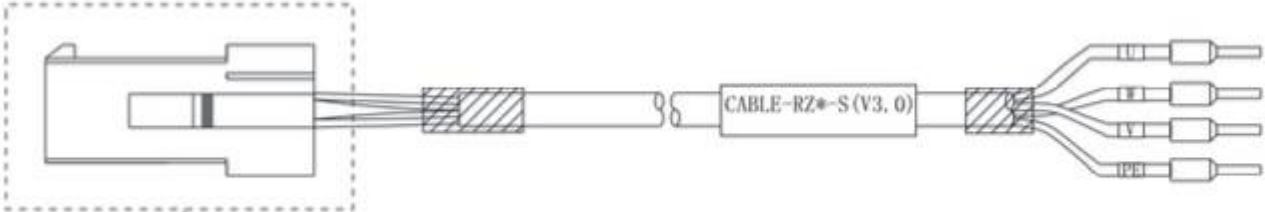


Motor side


Driver side

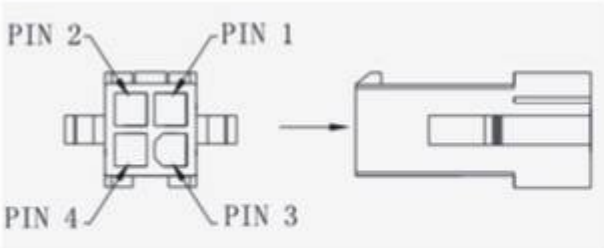Motor cable pin	Pins															
 Motor side	<table><thead><tr><th>Motor</th><th>Color</th><th>Driver</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Blue</td><td>U</td></tr><tr><td>3</td><td>Black</td><td>V</td></tr><tr><td>2</td><td>Red</td><td>W</td></tr><tr><td>4</td><td>Yellow-green</td><td>PE</td></tr></tbody></table>	Motor	Color	Driver	1	Blue	U	3	Black	V	2	Red	W	4	Yellow-green	PE
Motor	Color	Driver														
1	Blue	U														
3	Black	V														
2	Red	W														
4	Yellow-green	PE														


AMP-Elektrosteckverbinder - Bremse - KABEL-SC*-S(V3.0)

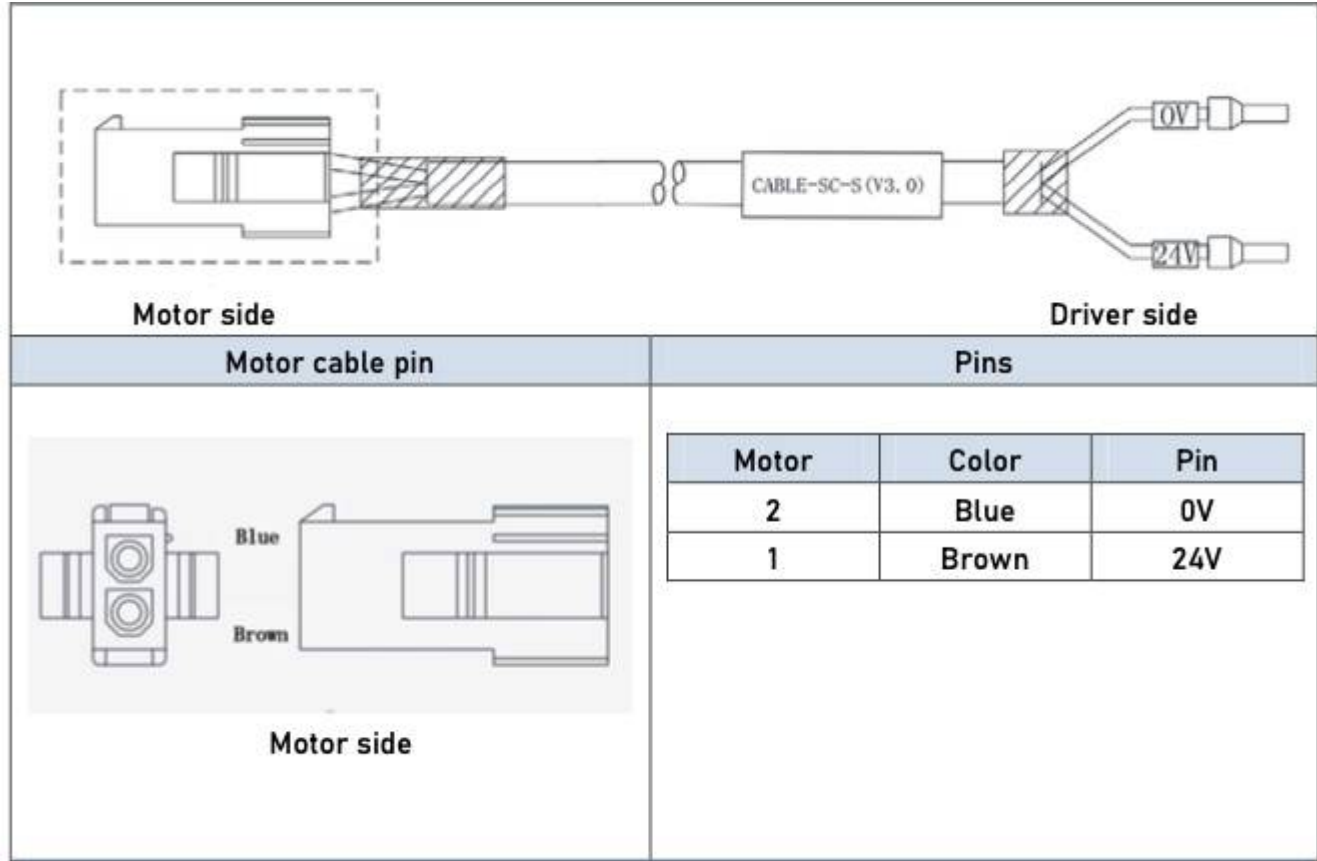


Luftfahrtsteckverbinder - KABEL-RZ-HH2 (V3.0)

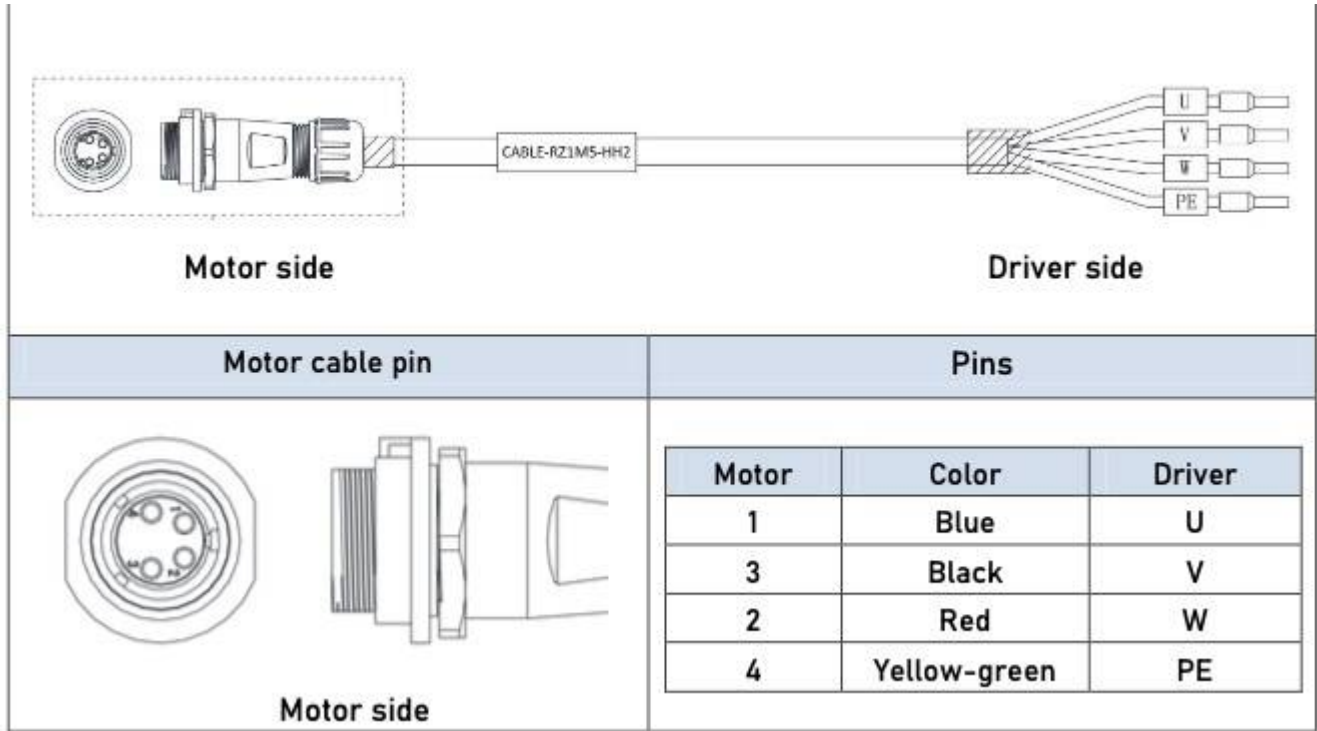

Direktsteckverbinder - KABEL-RZH*M*-114-TS ohne Haltebremse

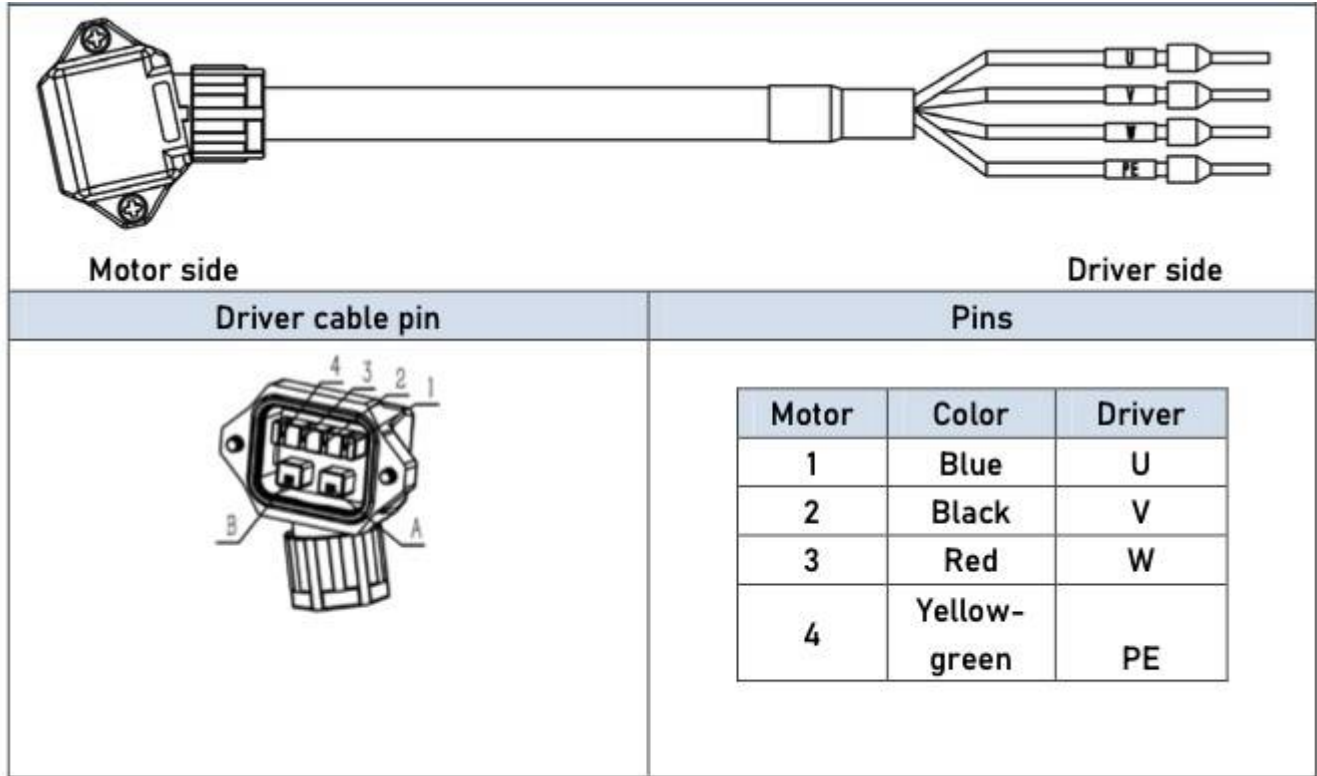


Direktsteckverbinder - Haltebremse - KABEL-RZH*M*-114-TS

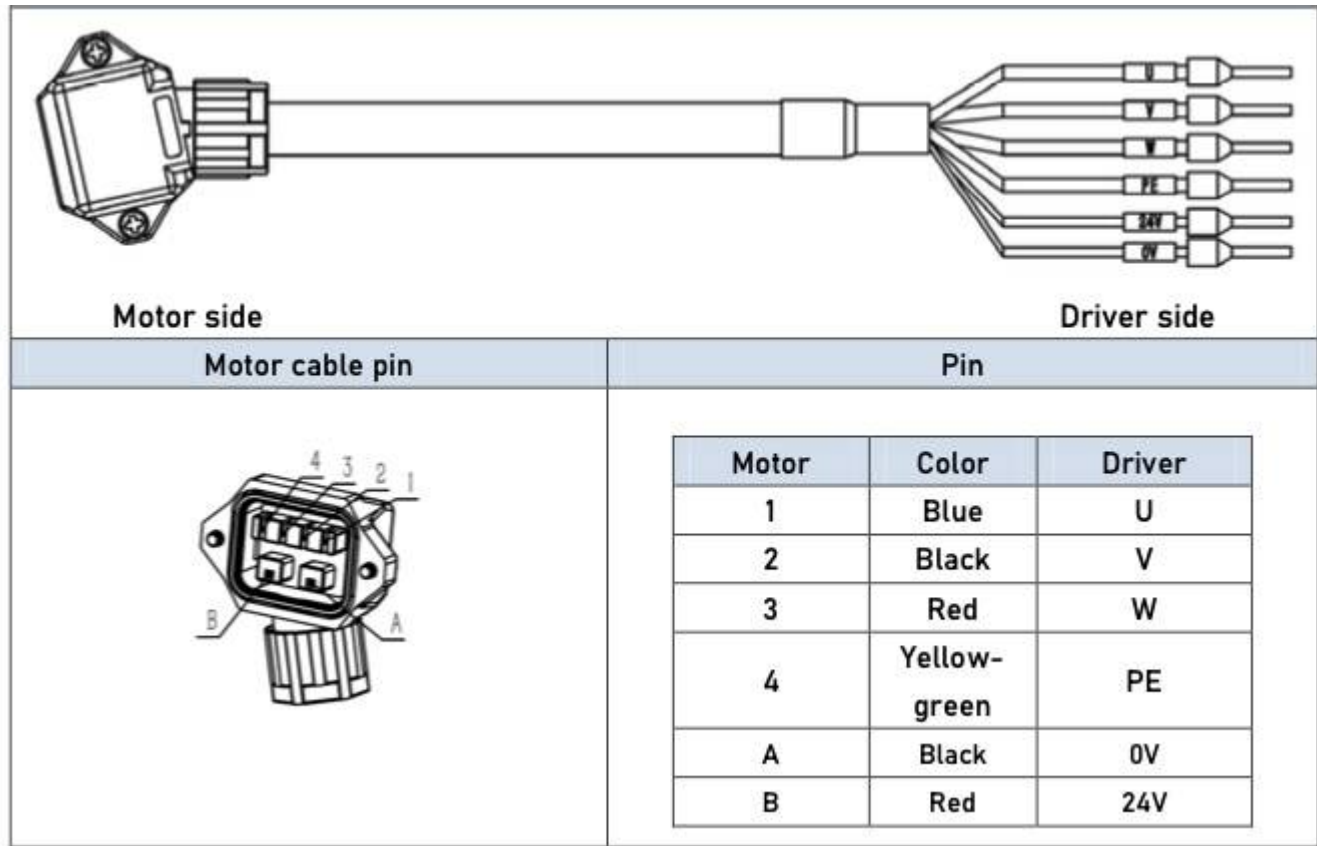


Motor mit Rahmengröße 130 mm

Luftfahrtsteckverbinder - KABEL-RZ*H(V1.1/V2.0)

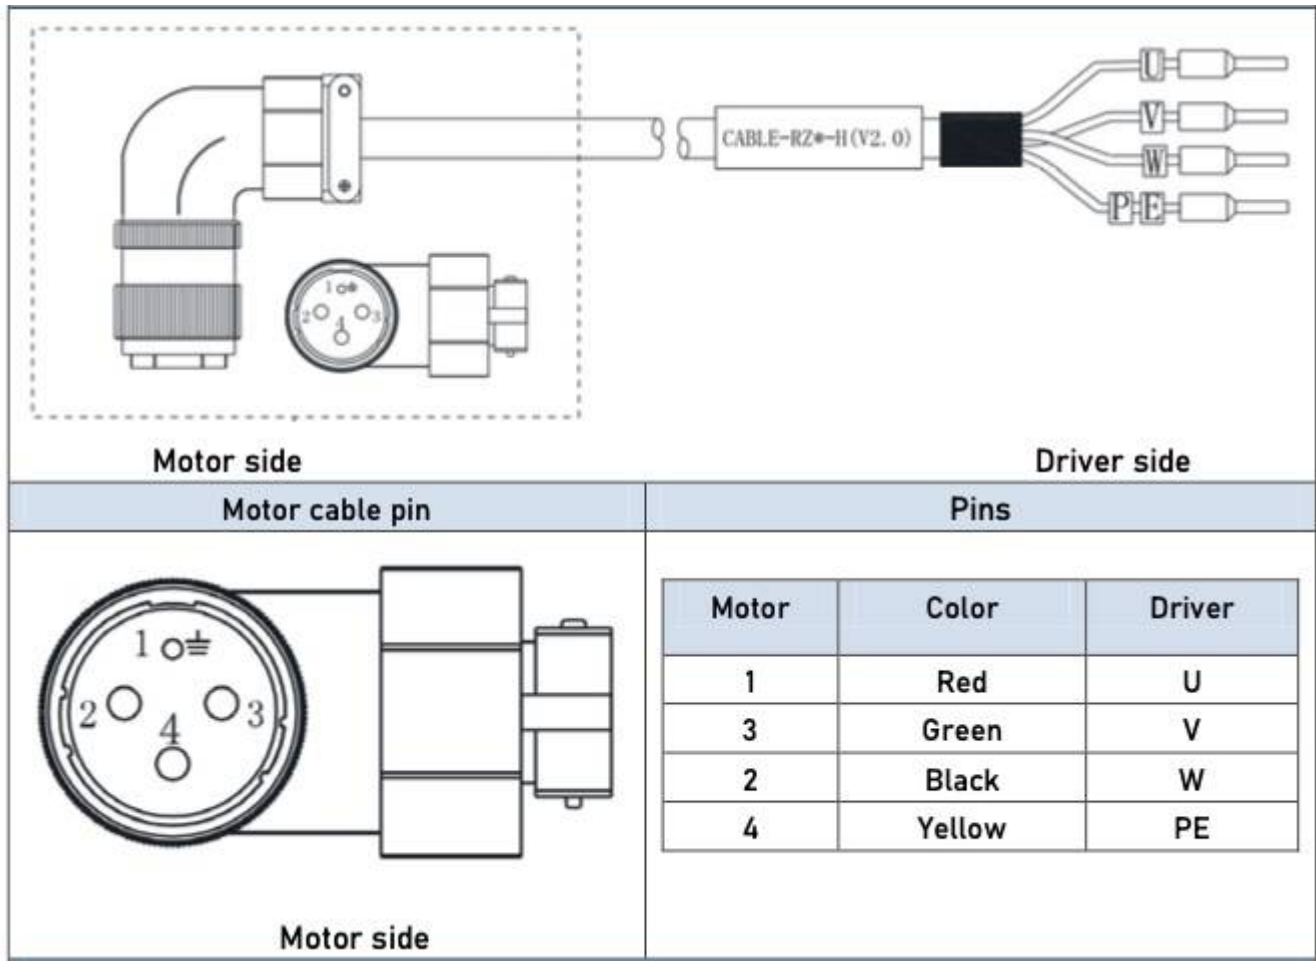

Luftfahrtsteckverbinder - Haltebremse - KABEL-RZSH*M*-113-TS

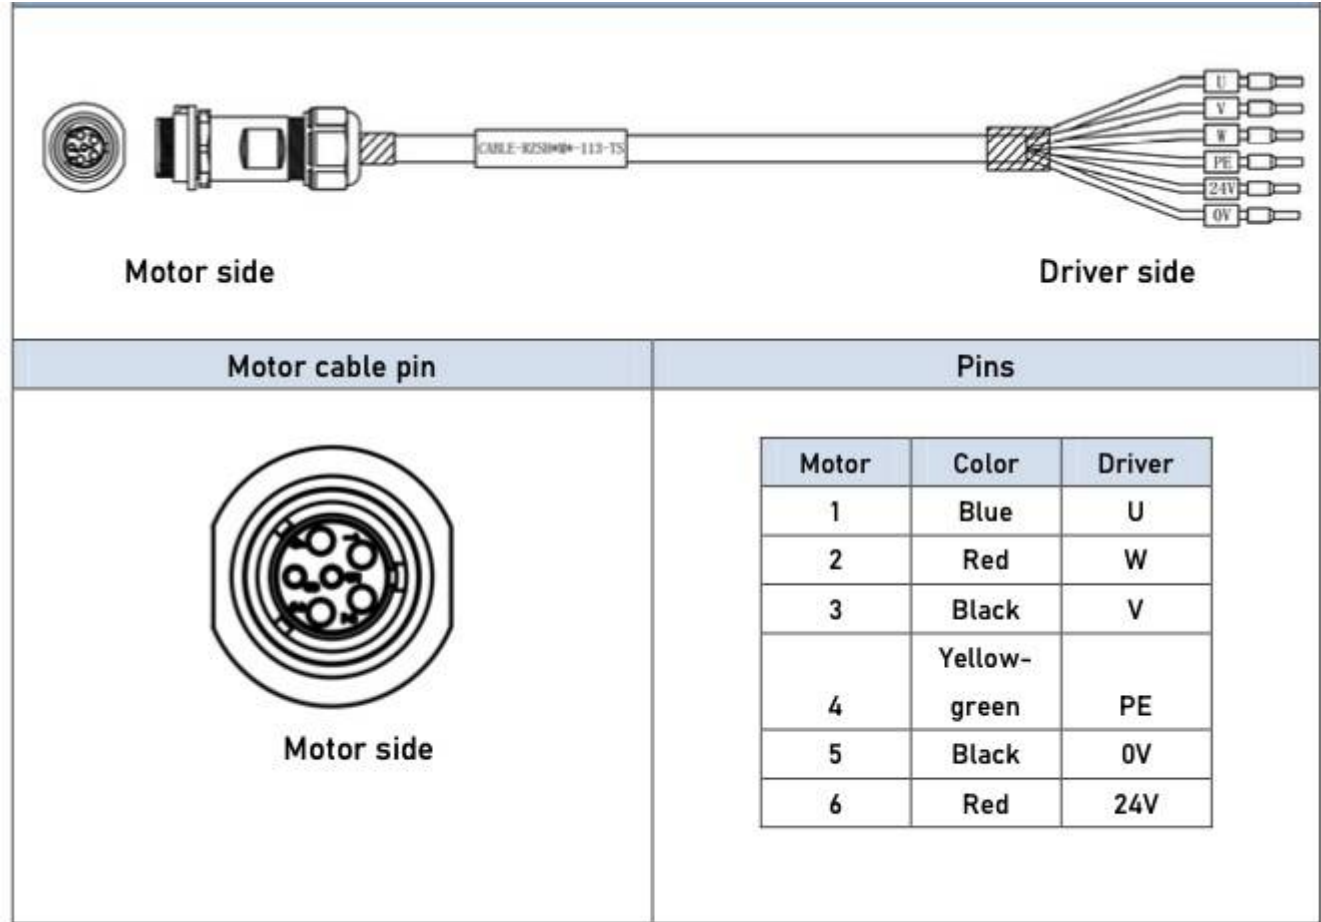

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:nl7_servo:cables

Last update:

2026/09/11 21:02

