


# NL-EB15 Kompakte Sicherheitslichtschanke


Die EB15-Sicherheitslichtschanke hat eine einzigartige Struktur: Die emittierende Lichtfläche ist kompakt mit 15 mm Größe, und das Licht wird von der Seite emittiert. Sie bietet mehrere Ausgangssignale, einfache Installation und einfache Kabelverbindung. Ihre schnelle Reaktionszeit gewährleistet zuverlässige Leistung.

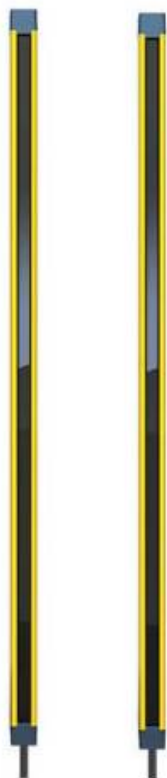

## Produktmerkmal

| Element                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultra-dünne lichtempfindliche Oberfläche, nur 15 mm groß                                                                  |
| Schnelle Reaktion: Die schnellste Reaktionszeit beträgt weniger als 1 ms                                                  |
| Niedrige Breitspannungs-Stromversorgung: Die Arbeitsspannung beträgt 10 bis 30 VDC                                        |
| Gute Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Störungen und elektromagnetische Einflüsse verschiedener Gerätemotoren |
| Drahtsynchronisationstechnologie zur effektiven Widerstandsfähigkeit gegen Lichtstörungen                                 |
| Einfache Installation dank fester Endabdeckung                                                                            |
| Die Querschnittsgröße beträgt 39×15 mm                                                                                    |

## Was wird mit der Sicherheitslichtschanke geliefert?

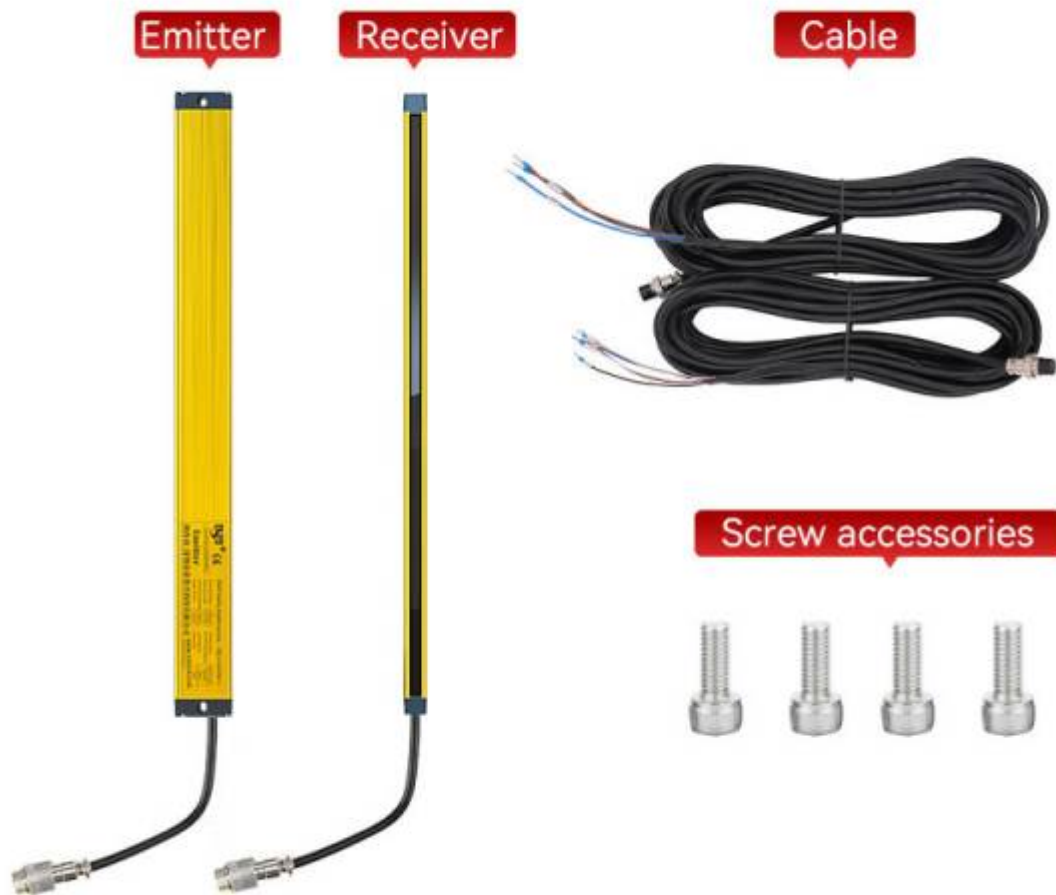

From:  
<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH  
**Knowledgebase**

Permanent link:  
[https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:nl\\_eb15\\_safety:start](https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:nl_eb15_safety:start)

Last update: **2026/09/11 20:19**

