


# Stromkabel

Diese Seite beschreibt das **Stromkabel** der RM-Linearstage. Die Stage ist mit einem 1-Meter-Kabel mit einem M23-Standard-Speedtec-Steckverbinder am Kabelende ausgestattet.

Die Linearstage ist mit einem 1-Meter-Kabel mit einem M23-Standard-Speedtec-Steckverbinder am Kabelende ausgestattet.



## Pinout - Stromsteckverbinder BKUA145NN00420200400 (Serie 923 - 9 Pole)

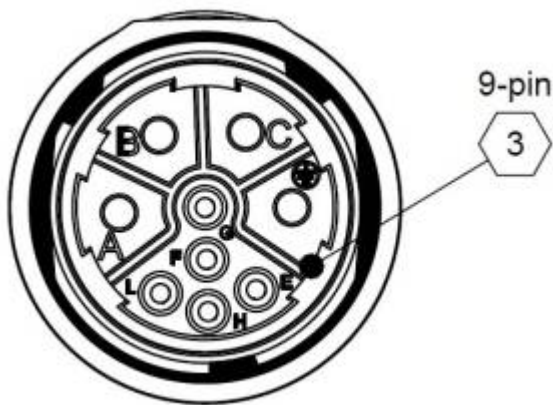

| PIN  | Signal          |
|------|-----------------|
| A    | U-Phase         |
| B    | V-Phase         |
| C    | W-Phase         |
| D/PE | Schutzleiter    |
| F    | Thermoschalter+ |
| G    | Thermoschalter- |
| L    | nicht verbunden |
| H    | nicht verbunden |

|      |             |
|------|-------------|
| CASE | Abschirmung |
|------|-------------|

## Verkabelungshinweise

- Das Kabel wird mit einer Länge von 1 Meter und einem M23-Speedtec-Steckverbinder geliefert. - Der Steckverbinder ist ein 9-poliger Typ (Serie 923) mit der oben gezeigten Pinbelegung. - Verbinden Sie die Phasen (U, V, W), den Schutzleiter und den Thermoschalter. - Verifizieren Sie die Pinbelegung und die Kabelführung vor der Inbetriebnahme.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**  
**Knowledgebase**

Permanent link:

[https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:rm\\_linear:power\\_cable](https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=de:rm_linear:power_cable)

Last update: **2026/09/12 00:56**

