


ULCO 132



Disegno meccanico

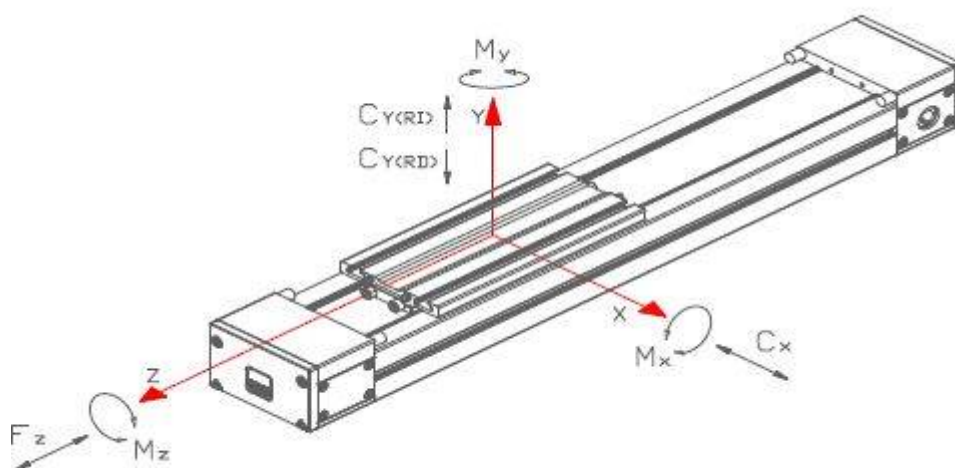

F_z [daN]	C_x [daN]	C_y [daN] (*)	C_{ox} [daN]	C_{oy} [daN] (*)	M_{ox} [daNm]	M_{oy} [daNm]	M_{oz} [daNm]
360	5053	5053↓ 5053↑	8710	8710↓ 8710↑	910	910	220

Dati tecnici

Parametro	Simbolo	Valore	Unità
Corsa utile massima		6500	mm
Lunghezza totale	Ltot	C+Lc+260	mm
Lunghezza carrello	Lc	290	mm
Lunghezza utile carrello	Lu	270	mm
Extra-corsa (sicurezza)	Ec	60	mm
Velocità massima		180	m/min
Accelerazione massima		100	m/s ²
Ripetibilità di posizione		< 0.05	mm
Sezione profilo alluminio		132 x 71 x 5	mm
Momento di inerzia del profilo alluminio Ix		1413267	mm ⁴
Momento di inerzia del profilo alluminio Iy		2429437	mm ⁴
Tipo di meccanica		guida lineare con blocco compatto	
Tipo cinghia		Poliuretan HTD-5M-75	
Numero denti puleggia		36	
Diametro		57,3	mm
Movimento lineare per rotazione		180	mm
Temperatura operativa		-20 / +60	gradi

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:ulco:ulco_132

Last update: **2026/09/12 01:13**

