


Meccanica antirotazionale

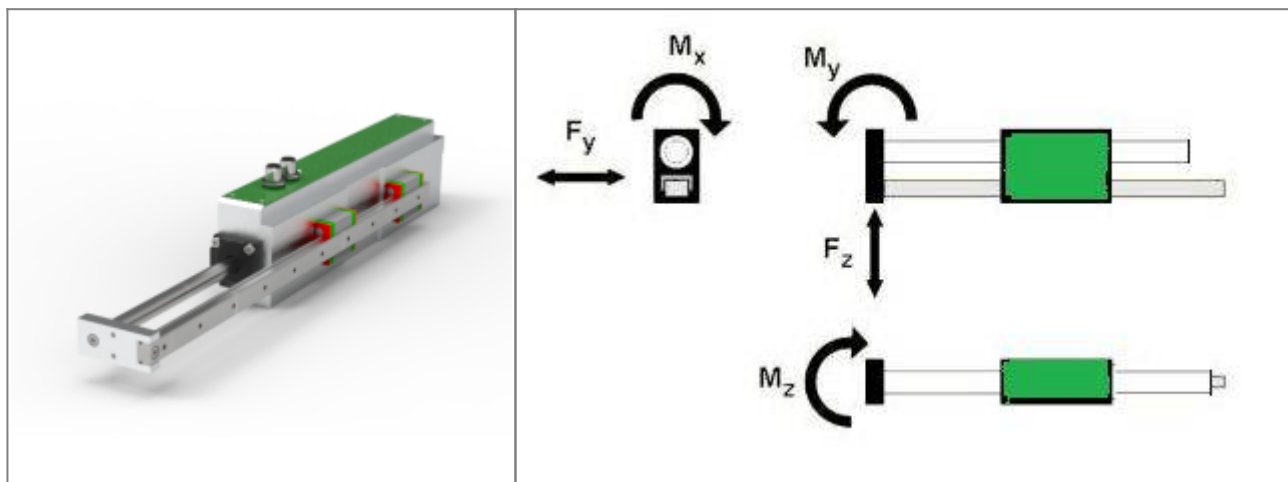

Valori di forza e momento

Parametro	NL080Q/X	NL120Q/X
Fy [N]	58	248
Fz [N]	58	248
Mx [Nm]	8	44
My [Nm]	14	77
Mz [Nm]	14	77
Durata [km]	> 50.000	> 90.000
Nota che questa durata considera un intervallo di lubrificazione di 5000 km ogni 6 mesi. Valore teorico calcolato considerando la guida lineare miniaturizzata dimensione 9 e dimensione 12.		

Valutazione di flessione

Estensione [mm]	60	160	260
Flessione [mm] per dimensione motore NL080Q/X			
Fz = 2,5 N	0,005	0,09	0,40
Fz = 5 N	0,011	0,016	0,70
Fz = 10 N	0,023	0,35	1,45
Flessione [mm] per dimensione motore NL120Q/X			
Fz = 5 N	0,004	0,081	0,34
Fz = 10 N	0,012	0,151	0,65
Fz = 20 N	0,021	0,300	1,31

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - NiLAB GmbH
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:integrated_drive_motors:antirotation_mechanics

Last update: 2026/09/11 15:12



