



Dati tecnici

Questa pagina mostra i **dati tecnici** degli attuatori lineari LMA. I disegni danno le dimensioni e le prestazioni per i modelli e le corse disponibili.


LMA150P-3615-100-NH - Corsa effettiva 100 mm

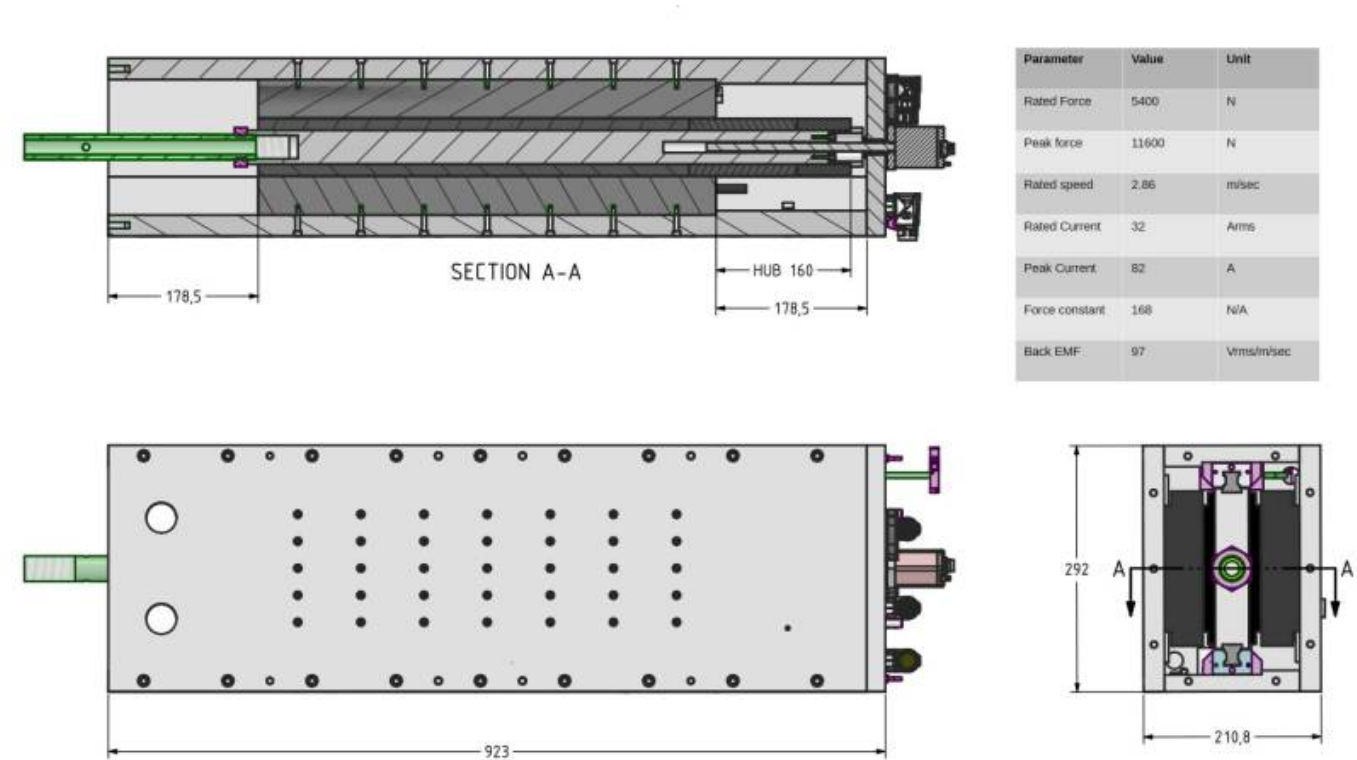


LMA150P-3615-200-NH - Corsa effettiva 200 mm

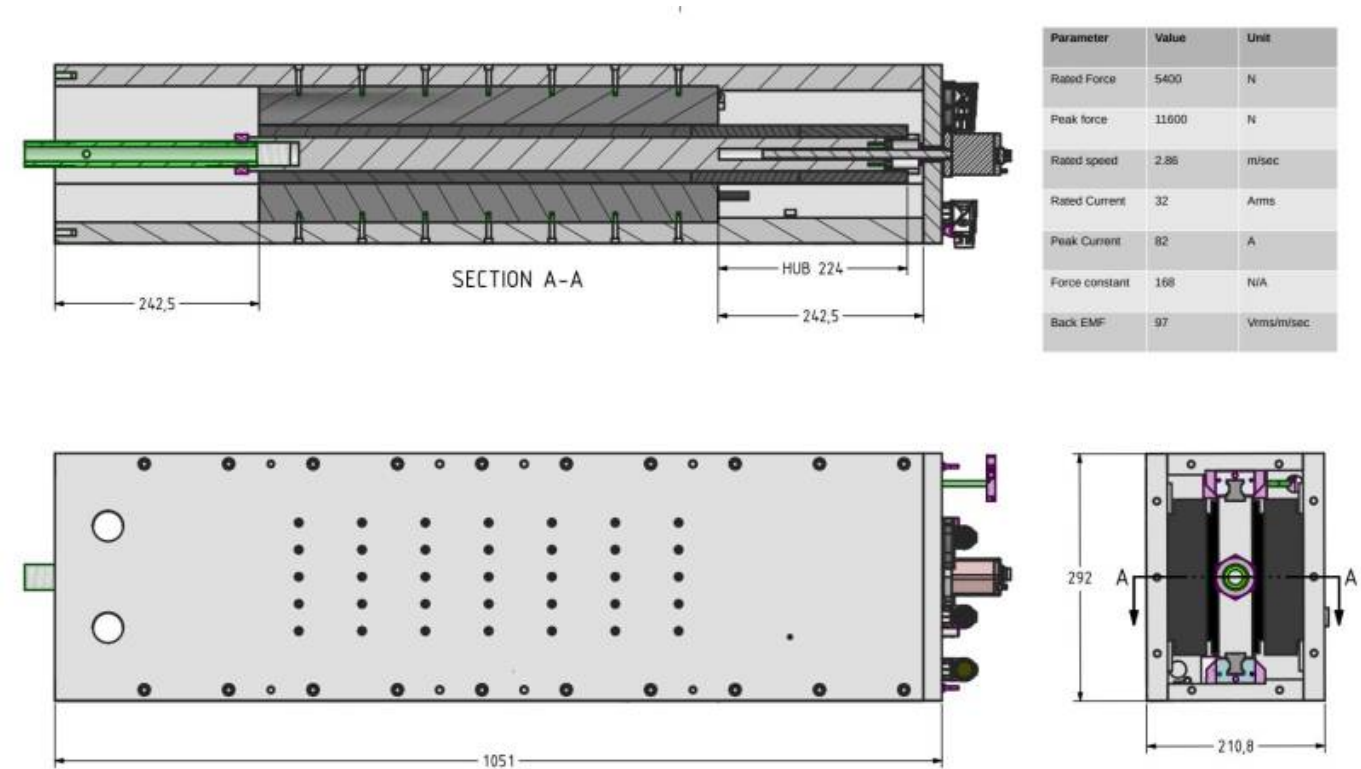

LMA150P-2415-80-NH - Corsa effettiva 80 mm

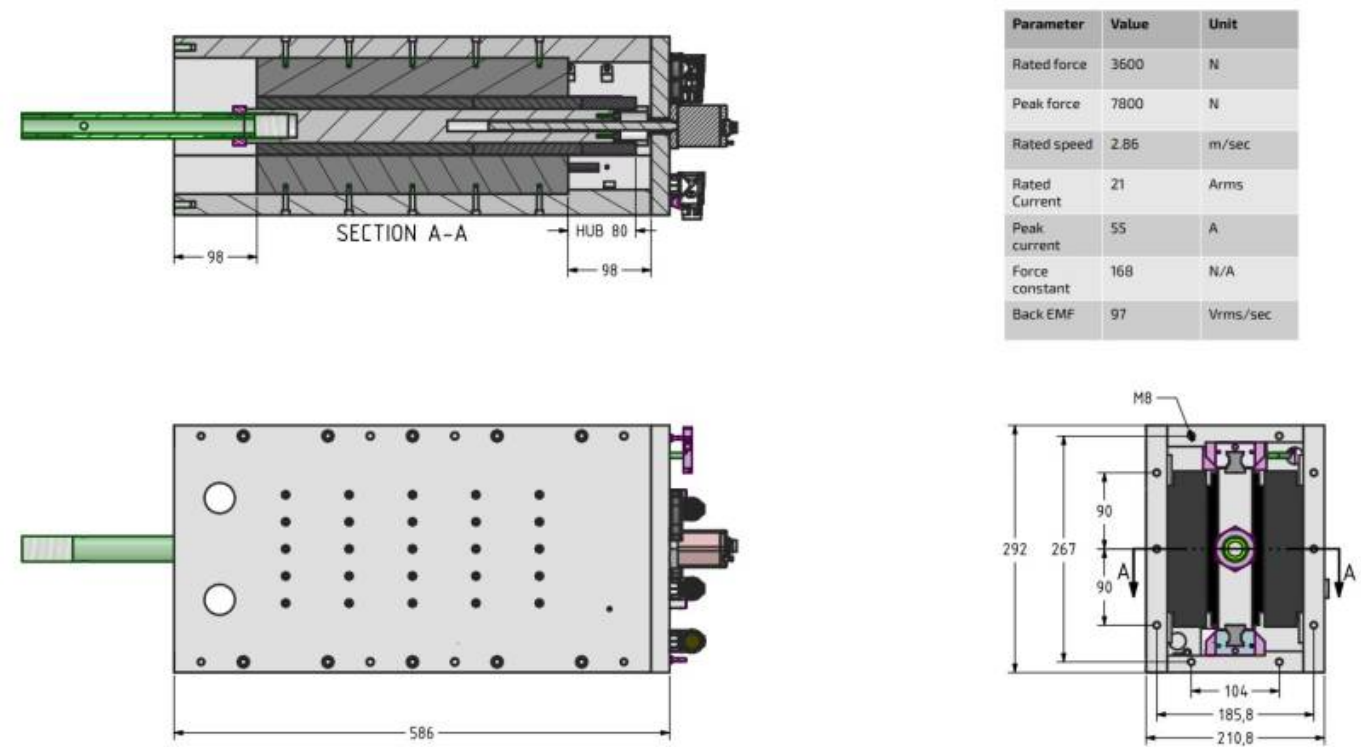


LMA075P-1215-100-NH - Corsa effettiva 100 mm

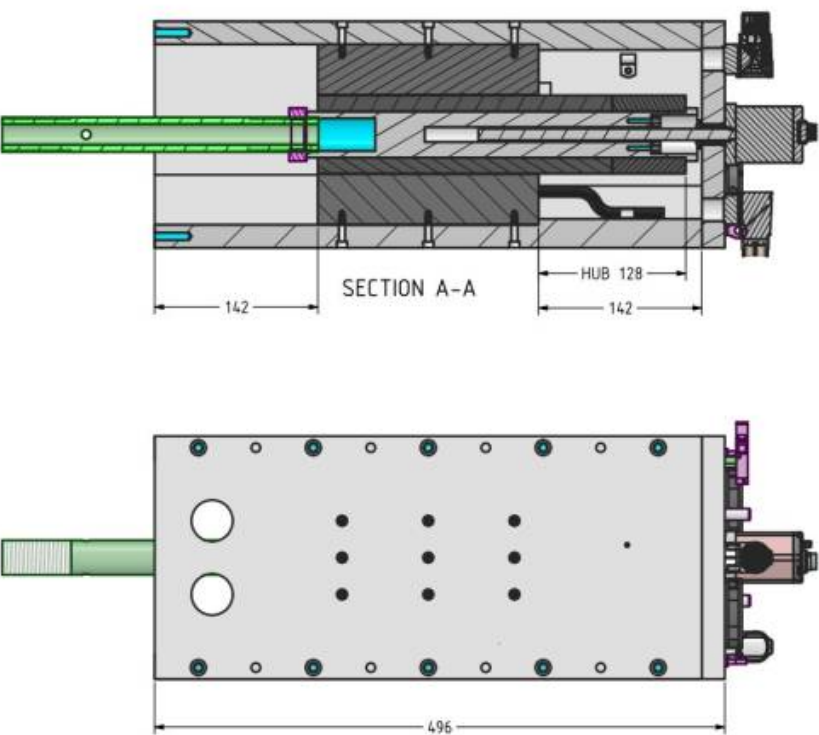


Parameter	Value	Unit
Rated Force	880	N
Peak Force	2000	N
Rated Speed	3	m/sec
Rated Current	6	A
Peak Current	16,4	A
Force constant	147	N/A
Back EMF	120	V/m/sec

LMA075P-3615-300-NH

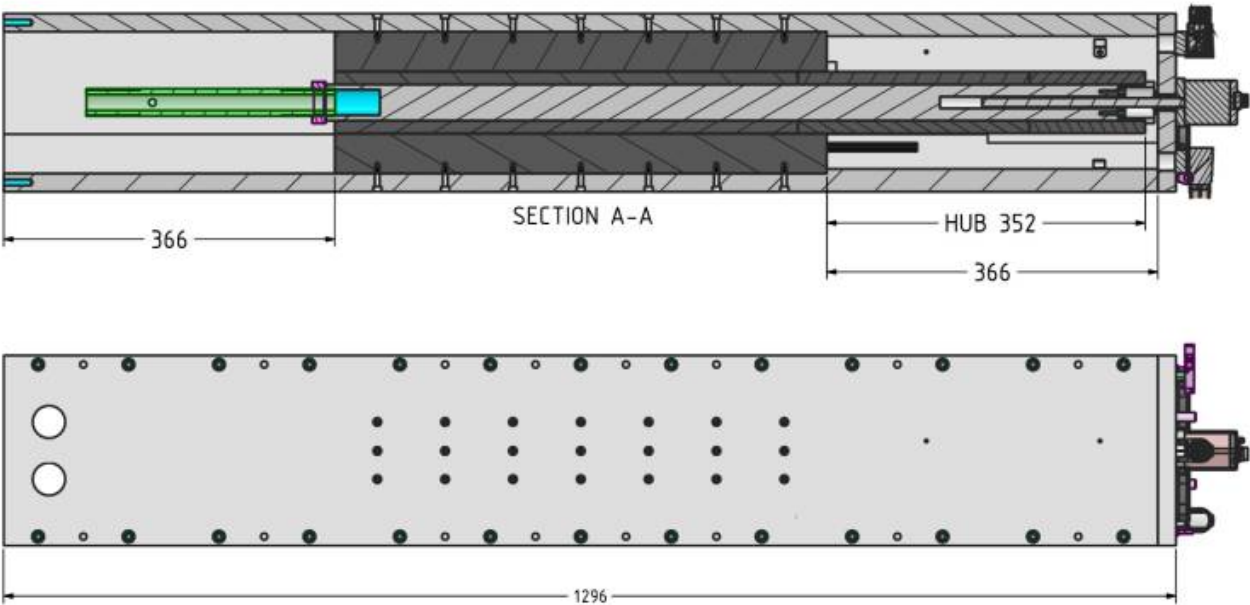

Parameter	Value	Unit
Rated Force	2640	N
Peak Force	6000	N
Rated Speed	3.5	m/s
Rated Current	9	A
Peak Current	24.7	A
Force constant	145.9	N/A
Back EMF	120	V/m/s



THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF NILAB GMBH. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF NILAB GMBH IS PROHIBITED.

Note

- Il codice del modello codifica la dimensione, la valutazione della forza e la corsa effettiva. - I disegni mostrano le dimensioni e le prestazioni per ogni modello. - La serie LMA150 fornisce maggiore forza, mentre la serie LMA075 è più compatta. - Fai riferimento alla pagina delle prestazioni per i dati forza/velocità di un modello rappresentativo.

From:

<https://dokuwiki.nilab.at/> - **NiLAB GmbH**
Knowledgebase

Permanent link:

https://dokuwiki.nilab.at/doku.php?id=it:lma_actuator:technical_data

Last update: **2026/09/11 21:36**

